
ARAMİD İZOLELİ İLETKEN / ARAMID INSULATED CONDUCTOR

Nomex İzoleli İletken

Nomex (Aramid) Insulated Conductor — Copper and Aluminium

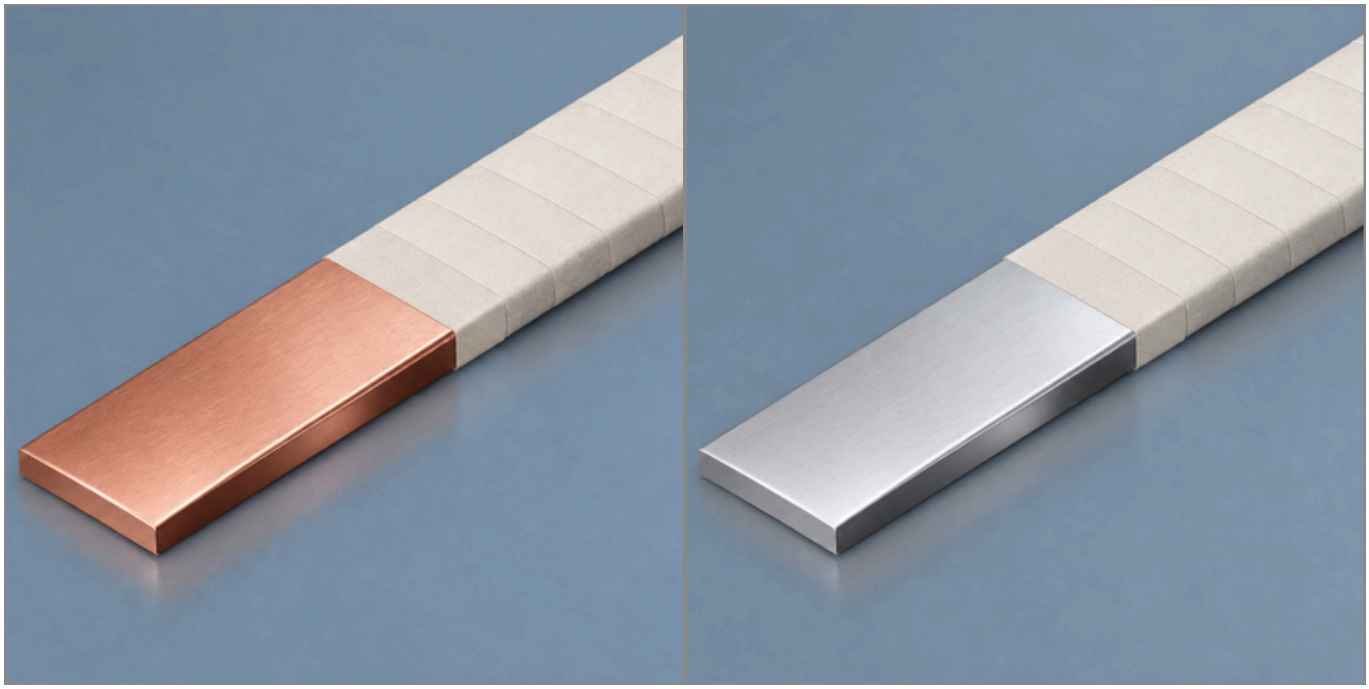

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

İLETKEN / CONDUCTOR
Bakır & Alüminyum / *Copper & Aluminium*

TEL FORMU / FORM
Yassı & Yuvarlak / *Flat & Round*

SICAKLIK SINIFI / TEMP. CLASS
220 °C / *Thermal Class 220*

UYGULAMA / APPLICATION
Yüksek Sıcaklık Motor / *High-Temp Motor*

1,00 – 10,00 mm	3,50 – 30,00 mm	Ø 1,20 – 18,00 mm
KALINLIK / THICKNESS	GENİŞLİK / WIDTH	ÇAP / DIAMETER

STANDARTLAR / STANDARDS — IEC 60317-52 | IEC 60317-53