
FİLM İZOLELİ İLETKEN / FILM INSULATED CONDUCTOR

# Mylar (Polyester) Film İzoleli İletken

Mylar (Polyester) Film Insulated Conductor — Copper and Aluminium

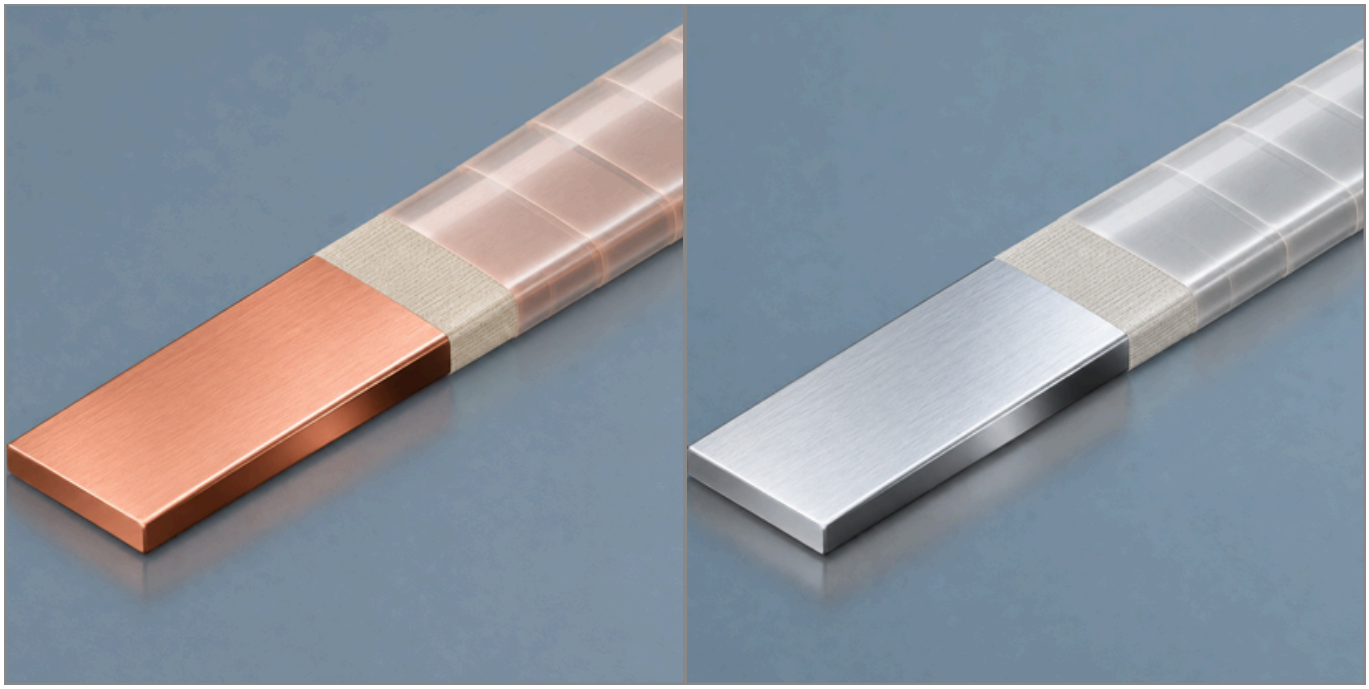

## TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

**İLETKEN / CONDUCTOR**
Bakır & Alüminyum / *Copper & Aluminium*

**TEL FORMU / FORM**
Yassı & Yuvarlak / *Flat & Round*

**SICAKLIK SINIFI / TEMP. CLASS**
155 °C / *Thermal Class 155*

**UYGULAMA / APPLICATION**
Trafo, Motor, Jeneratör / *Transformer, Motor*

| 1,00 – 10,00 mm | 3,50 – 30,00 mm | Ø 1,20 – 18,00 mm |
|---|---|---|
| KALINLIK / THICKNESS | GENİŞLİK / WIDTH | ÇAP / DIAMETER |

STANDARTLAR / STANDARDS — IEC 60317-27-1 | IEC 60317-27-2 | IEC 60317-27-3 | IEC 60317-27-4