
KAĞIT İZOLELİ İLETKEN / PAPER INSULATED CONDUCTOR

Termal Geliştirilmiş Kraft İzoleli İletken

Thermally Upgraded Kraft Conductor — Copper and Aluminium

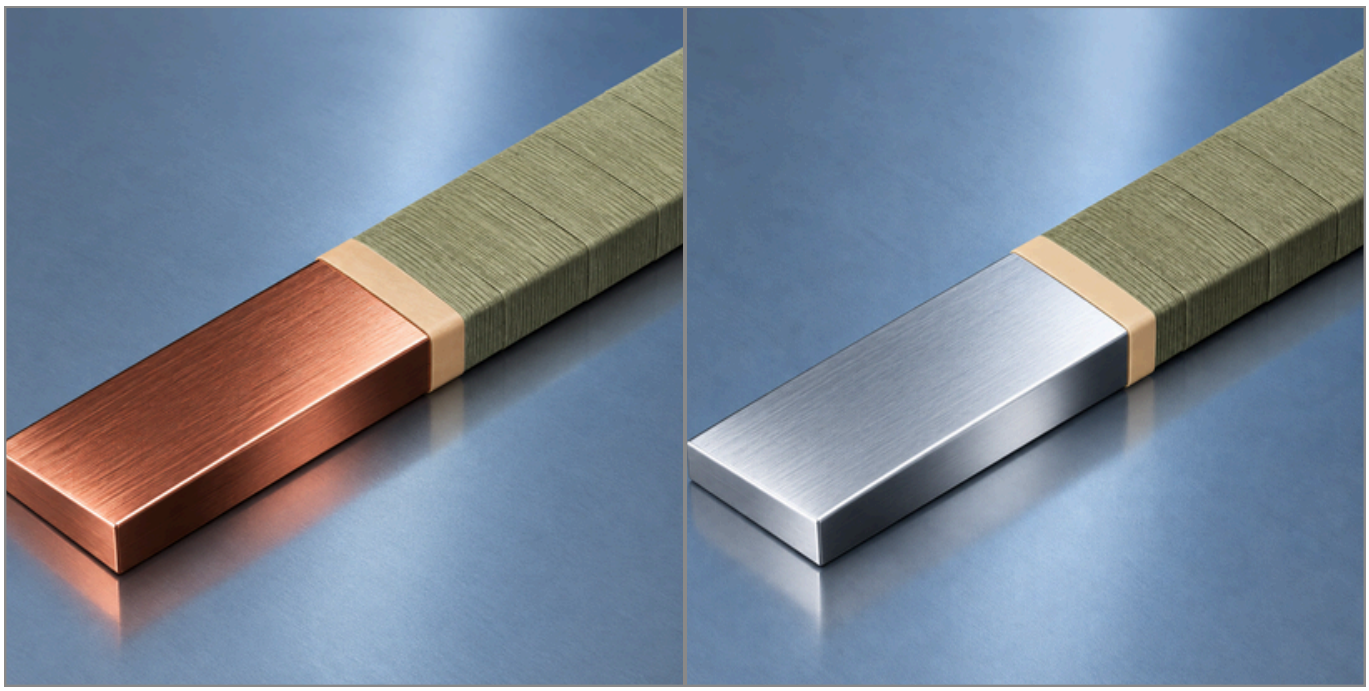

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

İLETKEN / CONDUCTOR
Bakır & Alüminyum / *Copper & Aluminium*

TEL FORMU / FORM
Yassı & Yuvarlak / *Flat & Round*

SICAKLIK SINIFI / TEMP. CLASS
130 °C / *Thermal Class 130*

UYGULAMA / APPLICATION
Güç Trafosu / *Power Transformer*

1,00 – 10,00 mm	3,50 – 30,00 mm	Ø 1,20 – 18,00 mm
KALINLIK / THICKNESS	GENİŞLİK / WIDTH	ÇAP / DIAMETER

STANDARTLAR / STANDARDS — IEC 60317-27-1 | IEC 60317-27-2 | IEC 60317-27-3 | IEC 60317-27-4